

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถนนซอยจินตกานนท์ (ตอนที่1)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวังตัก ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					Factor F
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	1,119,377.76	1.4019	1,569,255.68	พื้นที่ฝนชุก 2
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษี 7%

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน

1,572,255.68

คิดเป็นเงินประมาณ

1,572,000.00

หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่

3,946.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

398.38 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย

(นายณัฐพัช ประชุมพล)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นางจุฑามาส สุนทรศักดิ์ลาภ)

(นายปราโมทย์ คุละลิมพะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถนนซอยจินตนาการ (ตอนที่1)

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวังตัก ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 30/๒๕๖3

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ + ค่าแรง		ราคาทุน	FOCTOR F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย					
1	งานแพค โตก (Tack Coat)	3,946.00	ตร.ม.	12.43		49,048.78	1.4019	17.43	68,761.48
2	งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat ทหนา 0.05 เมตร	3,946.00	ตร.ม.	256.13		1,010,688.98	1.4019	359.07	1,416,884.88
3	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง10 ซม.	213.00	ตร.ม.	280.00		59,640.00	1.4019	392.53	83,609.32
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00		3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
TOTAL									1,572,255.68

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายณัฐพัทธ์ ประชุมพล)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นางจุฑามาส สุพรรณศักดิ์ลาภ)

ภายใต้เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.พาณิชย์จังหวัดกรุงทพฯ เดือน มี. ค. 2563

ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.พาณิชย์จังหวัดตราด เดือน มี. ค. 2563


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโหลที่อำเภอเขาสมิง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

รายละเอียดจุดดำเนินการ

sta 0+000 - 0+530 ขนาด 5 x 530 ม. พื้นที่ 2650 ตร.ม.

sta 0+734 - 1+058 ขนาด 4 x 324 ม. พื้นที่ 1296 ตร.ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการ 3946 ตร.ม.

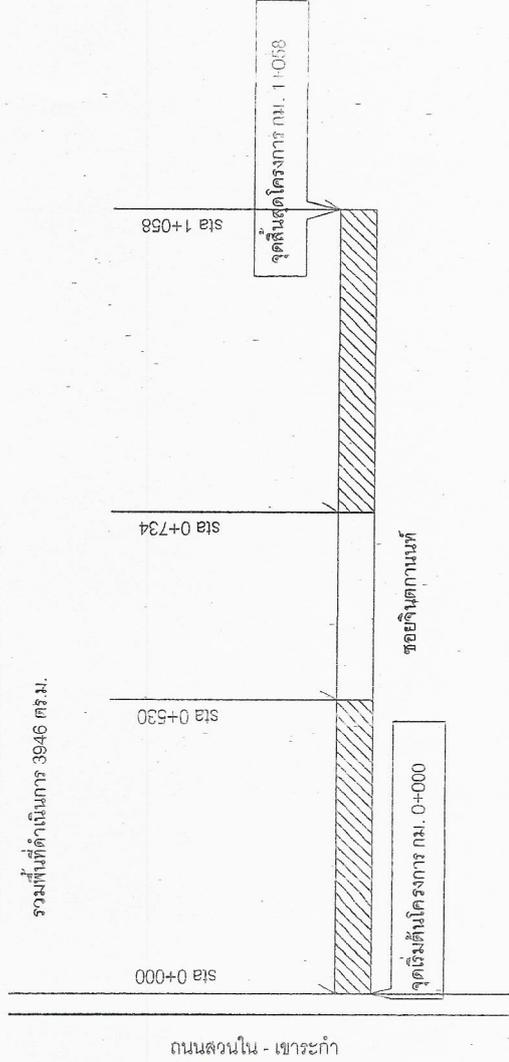

หมายเหตุ

1. จุดดำเนินการโครงการ ขอยจินตนาการ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9 บ้านวังดัก ต.เขาสมิง
2. ระยะทาง ยาวรวม 854 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3946 ตร.ม.
3. ระบุไว้ใช้ระดับพื้นทางเดิม

แผนที่ตั้งสถานที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยจินตนาการ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9 บ้านวังดัก

ชนิด	เขาสมิง
โครงการ	
คำสั่งปรับปรุงวงเวียนงาน ขอยจินตนาการ ขอยจินตนาการ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9 บ้านวังดัก	
แบบร่าง	
คำสั่งแสดงสถานที่ก่อสร้าง	
ผู้ร่าง	
นายอภิสิทธิ์ ประทุมพร ผ.กองช่าง	
เขียนแบบ	
นายอภิสิทธิ์ ประทุมพร ผ.กองช่าง	
ผู้ตรวจ	
เห็นชอบ	
นางอุษมาวีร์ ปุณศรีศักดิ์ ภักดี อดีตนายก อบต.เขาสมิง	
อนุมัติ	
นายปานภัย ดุสิตมิ่ง นายก อบต.เขาสมิง	
สถานที่ดำเนินการ	
ขอยจินตนาการ หมู่ที่ 9 บ้านวังดัก ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด	
แบบเลขที่	จำนวนแผ่น
30 / 2563	1